

LOXIMIDE



Nawiewnik Podłogowy

TAU

Spis treści

Opis	3
Cechy produktu	3
Wymiary	3
Szybki Dobór	4
Dobór Szczegółowy	4
Badanie w Laboratorium Zewnętrznym	5
Oznaczenia	5
Przykład Zamówienia	5
Kod Zamówienia	5



Opis

Nawiewniki podłogowe TAU stosowane są w pomieszczeniach typu: teatry, audytoria, kina, biura, sale komputerowe. Sprawdzają się bardzo dobrze w chłodzeniu urządzeń elektronicznych, serwerowni lub innych urządzeń ustawianych bezpośrednio na podłodze. Nawiewniki montowane są z reguły w podwójną podłogę. Charakteryzują się dobrym efektem chłodzenia i możliwością regulacji strumienia powietrza za pomocą przepustnicy.


Cechy Produktu

- Wymiar 150, 200 mm
- Równomierny nawiew w 360°
- Wydajność powietrza od 20 do 110 m³/h
- Różnica temperatur $\Delta t_p \leq \pm 6$ K
- Regulacja strumienia powietrza za pomocą przepustnicy
- Montaż bezpośrednio za pomocą śruby centralnej
- Wykonanie aluminium



Wymiary


Model Ø	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]
TAU 150	14	124	190	140
TAU 200	19	160	240	190

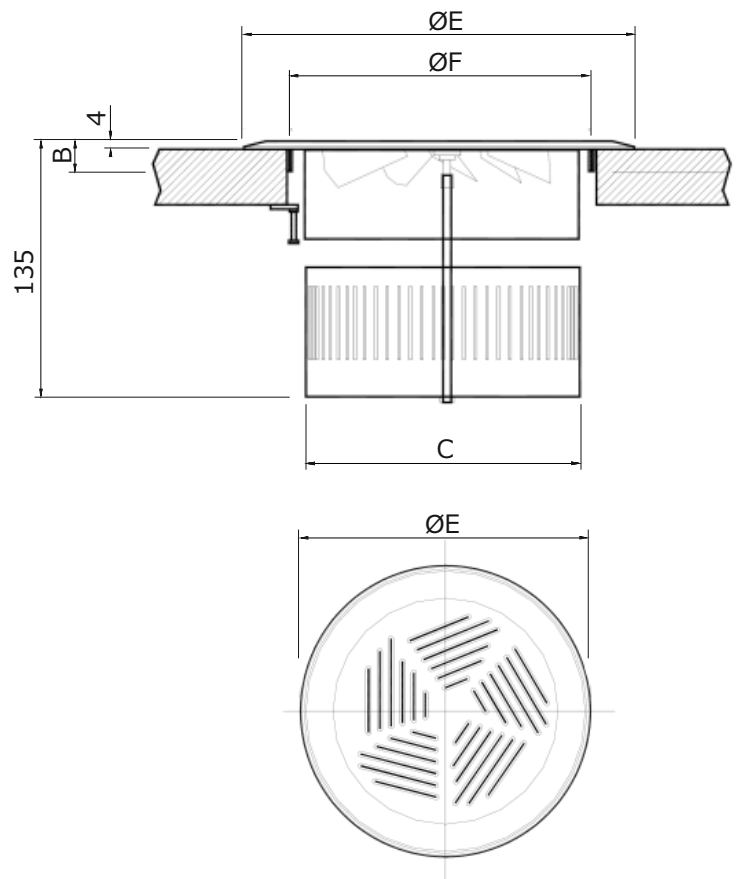

Szybki Dobór



Model	Strumień powietrza Q [m³/h]	Zasięg poziomy $L_{0,20}$ [m]	Spadek ciśnienia ΔP [Pa]	Poziom hałas L_w [dB(A)]
TAU 150	[20-57]	[0,26-0,78]	[5-43]	[<20-35]
TAU 200	[40-110]	[0,26-0,78]	[4-43]	[<20-35]

Strumień powietrza


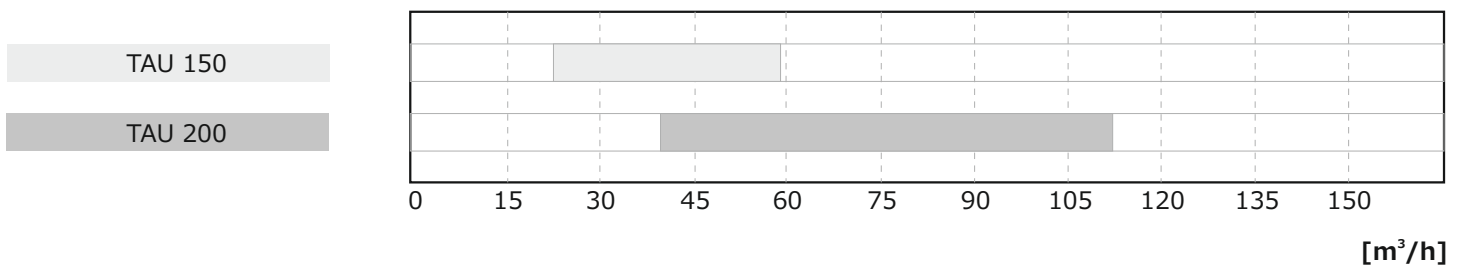


Dobór Szczegółowy


Strumień powietrza [m³/h],
zasięg strumienia [m],
spadek ciśnienia [Pa],
poziom hałas [dB(A)]

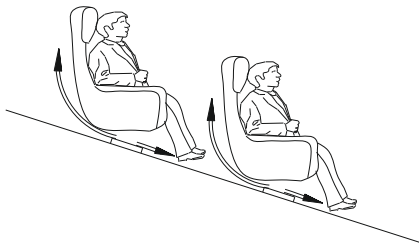

Model $\varnothing$	Powierzchni efektywna A_{ef} [m²]
TAU 150	[0,0180]
TAU 200	[0,0314]

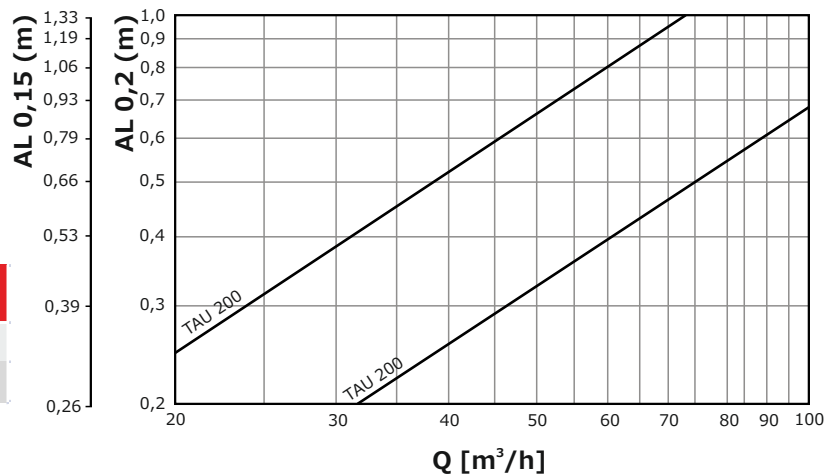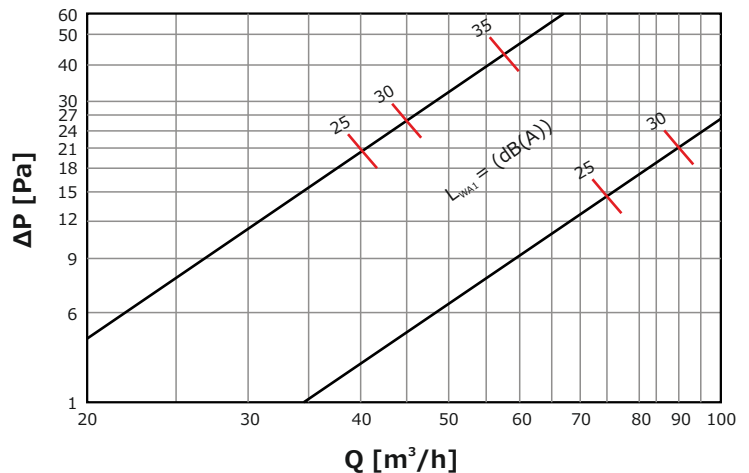

Badanie w Laboratorium Zewnętrznym

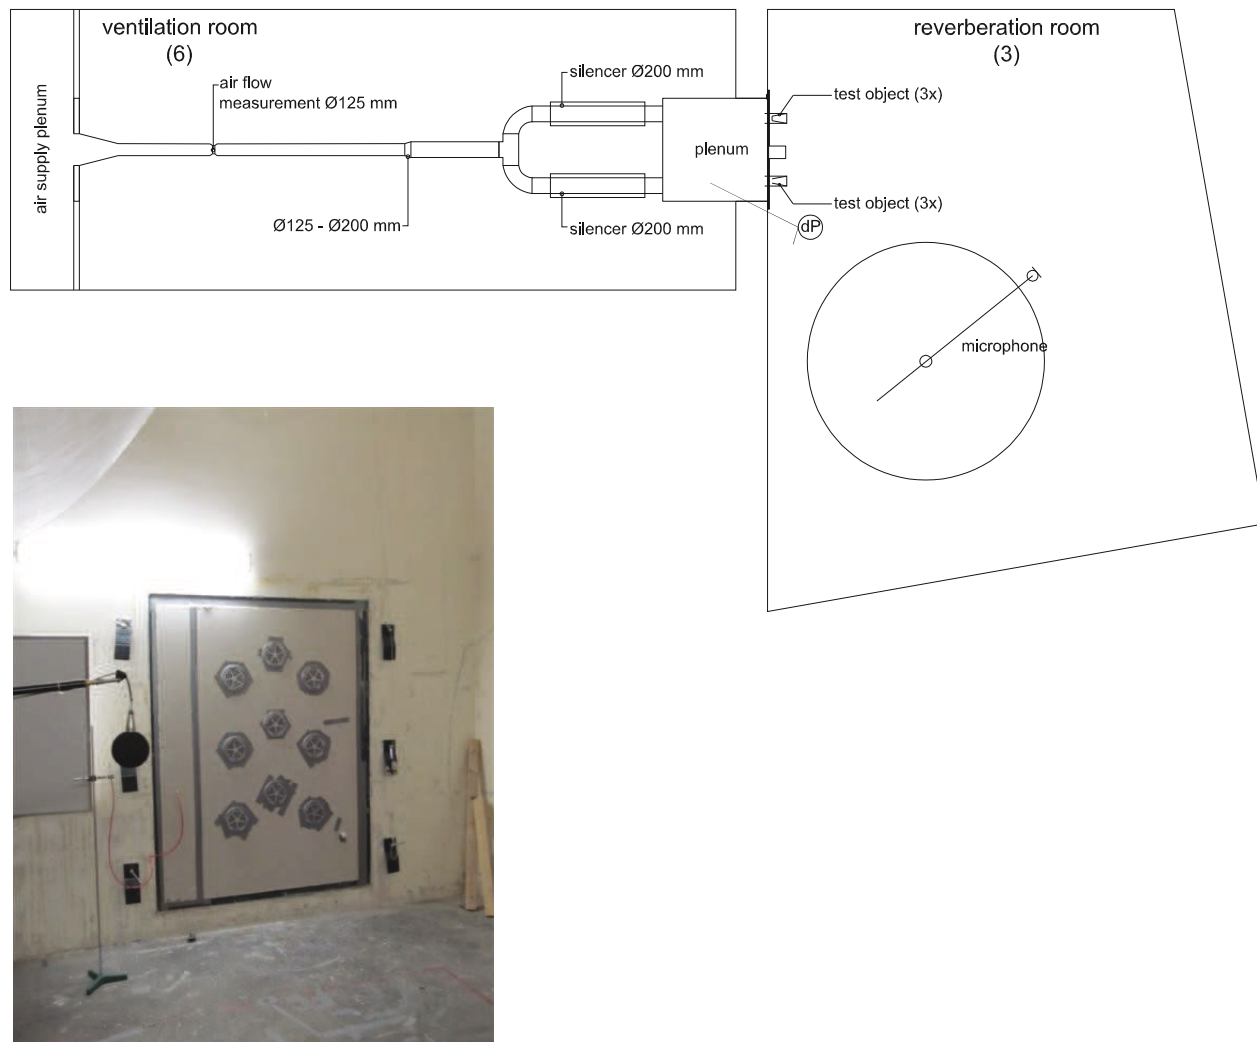

Oznaczenia

Q - strumień powietrza [m^3/h]
 V_f - prędkość strumienia na nawiewniku [m/s]
 $L_{0,2}$ - zasięg poziomy strumienia [m]
 L_w - poziom mocy akustycznej [dB(A)]
 ΔP - spadek ciśnienia [Pa]

Przykład zamówienia

TAU - 150

Kod Zamówienia

Dysza Nawiewna

TAU - aaa

Wymiar

150, 200 [mm]